

# GOLFPLATEN

## POLYCARBONAAT DRIEWANDIG

Driewandige polycarbonaat golfplaten kenmerken zich door de combinatie van een onovertroffen slagvastheid en hoge isolatiewaarde voor een lichtplaat. De lichtplaten zijn geschikt om een uitermate sterke dakafwerking te realiseren. Daarnaast passen de platen op de bestaande vezelcementdaken en worden ze als lichtelementen gebruikt.

Door de hoge lichtdoorlaat, onovertroffen slagvastheid en de UV beschermende toplaag zijn de driewandige lichtplaten optimaal bestand tegen inslag en weersomstandigheden van buitenaf. De driewandige polycarbonaat golfplaten zijn erg geschikt voor het snel en eenvoudig afwerken van een dakconstructie.


### Toepassing

- Fietsenstalling
- Terrasoverkapping
- Carport
- Agrarische gebouwen
- Industriële gebouwen
- Schuur
- Industriële gebouwen


### Kenmerken

- 10 jaar garantie
- Hoge lichtdoorlaat
- Exceptioneel slagvast
- Hoge isolatiewaarde
- UV bestendig
- Vormvast

### Golftype:



### Profieltekening

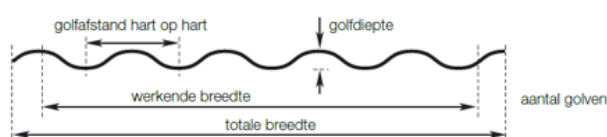

### Verkrijgbaar op de lengten:

- 125cm
- 153cm
- 183cm
- 214cm
- 244cm
- 275cm
- 305cm

## Technische informatie:

Gewicht	2 kg/m <sup>2</sup>
Dikte	6 mm
Lichttransmissie	80% helder
Isolatie K waarde	3,2W/m <sup>2</sup> K
Brandklasse	B1 DIN4102/ EN 13501-1
Slagvastheid	250x slagvaster dan glas met dezelfde dikte
Toepassingsgebied	-40°C tot +120°C

## Belangrijk:

### Opslag

Bij voorkeur worden de driewandige polycarbonaat golfplaten binnen opgeslagen. Er wordt geadviseerd om de platen in horizontale ligging op te slaan waarbij de langste platen onderop geplaatst worden.

Wanneer de platen toch buiten opgeslagen worden mogen deze niet afgedekt worden met hitte absorberende materialen.

### Onderhoud

Reinig de platen met enige regelmaat met lauw water en een zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen en vermijd reiniging in de zon of bij hoge temperaturen.

Op [DaglichtDirect.nl](http://DaglichtDirect.nl) zijn geschikte schoonmaakmiddelen verkrijgbaar.